

油水分離槽  
初心者向け  
掃除マニュアル

# グリーストラップの構造と SNOM<sub>スノム</sub>を使った掃除方法

## 【第1槽】


排水に混ざる生ごみをバスケットで除く。定期的な清掃しないと目詰まりして逆流の恐れがある。

## 【第2槽】【第3槽】


水と油脂分を分離する槽。油脂が溜まると押し出されて排水トラップ管が詰まる原因となる。

## 【第4槽】


油脂分の少ない水を浄化槽や下水道へ排水する。

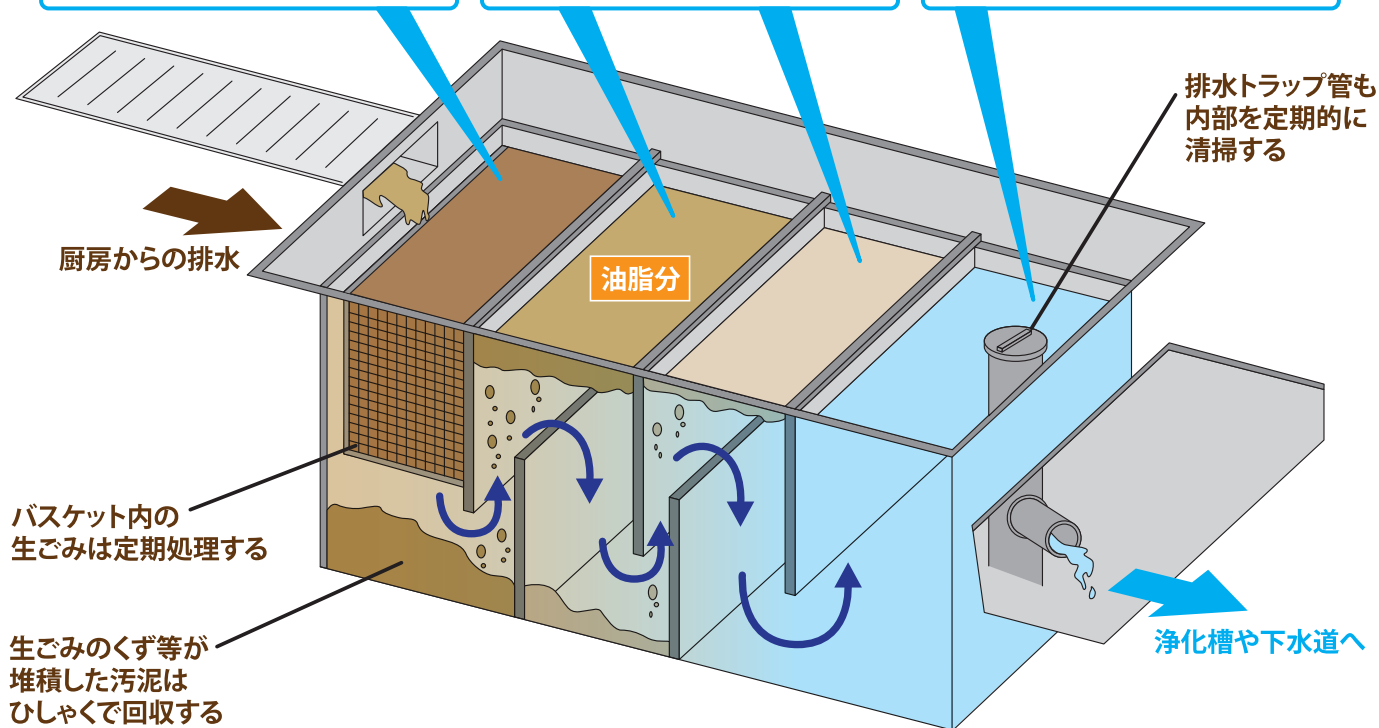

## SNOM<sub>スノム</sub> 油水分離槽用の撒布から回収まで

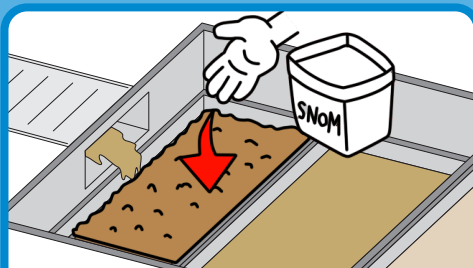


グリーストラップ内の浮遊油の上へスノム油水分離槽用を直接撒いてください。

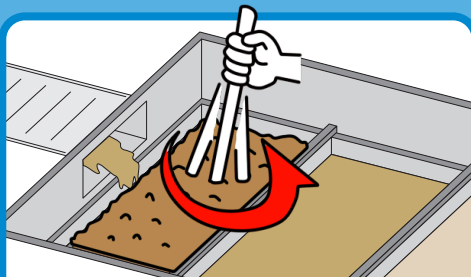

攪拌しながら投入し、油の量に合わせて反応を見ながら投入量を決定します。



手網で回収します。塊になりますから簡単に回収処理が行えます。

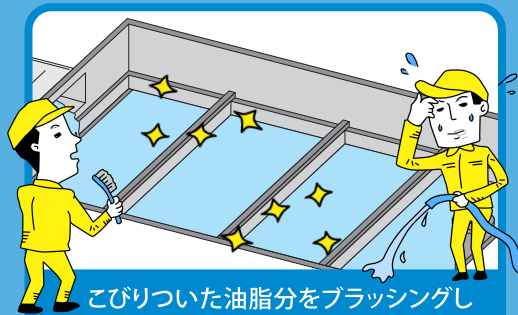

こびりついた油脂分をブラッシングしスノム回収後に水で綺麗に洗い流す。



スノムマットを設置しておくで次回の掃除が楽になります。(目安 1週間～1ヵ月程度)

※投入量について：油に撒布すると瞬時に吸着します。吸着量：自重の約4.5倍（軽油等）  
※「スノム油水分離槽用」は、投入量が少ないとブロックを形成回収しにくくなります。

「スノム油水分離槽用」は、グリーストラップの浮遊油（動物・植物・鉱物油）を吸着除去材です。素材は、セルロースなので、人体に影響はありません。また、撥水機能で、水分は吸着せず油だけを吸着し、且つ沈まないため、グリーストラップ内の油除去に大変適しています。